


# Stålkjernepeler

Veiledende kapasiteter – Pelehoder – Skjøting – Boreutstyr og dimensjoner

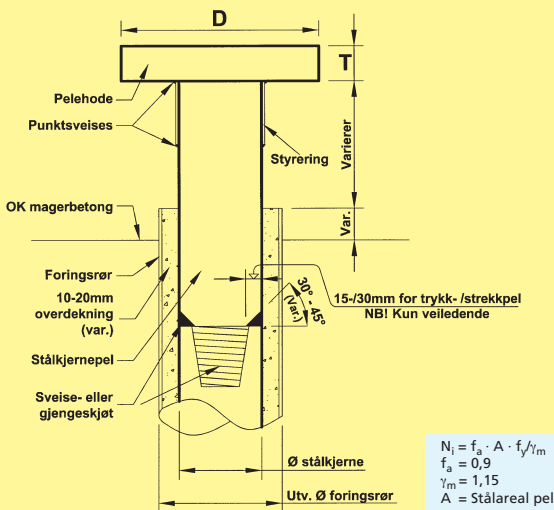

Stålkvalitet S355J2+AR jfr. NS-EN 10025-2. Toleranser jfr. DIN 1013. Kneking etc. må vurderes særskilt.

Stålkjerne Ø (mm)	Pelehoder		Trykk kap. $N_i$ (kN)	Borutrustning (mm)			Over- dekning (mm)	Vekt av pel pr m (kg)	Gyse- masse (liter/m)
	D Kvadratisk (mm)	T (mm)		System	For.rør- dimensjon (mm)	Min. utsparing i magerb.			
Ø50	150	25	515	Odex 76	88,9 x 3,2	106	16,3	15,4	3,4
Ø70	180	32	979	Odex 90	114,3 x 4,0	133	18,2	30,2	5,0
Ø90	200	35	1568	Odex 115	139,7 x 4,0	162	20,9	49,9	7,3
Ø100	250	45	1936	Odex 115	139,7 x 4,0	162	15,9	61,7	5,8
Ø110	280	50	2194	Odex 140	168,3 x 4,5	197	24,7	74,6	10,4
Ø120	310	55	2611	Odex 140	168,3 x 4,5	197	19,7	88,8	8,6
Ø130	360	60	3064	Odex 165	193,7 x 5,0	222	26,9	104,0	13,2
Ø150	440	65	4080	Odex 165	193,7 x 5,0	222	16,9	139,0	8,8
Ø150	440	65	4080	Odex 190	219,1 x 5,0	247	29,6	139,0	16,7
Ø180	500	80	5676	Odex 240	273,0 x 6,3	318	40,2	200,0	27,8